

# HSEW-1500P G2

APILADOR SEMIELÉCTRICO LLANTAS DE NYLAMID



[www.multilift.com.mx](http://www.multilift.com.mx)

## La nueva generación de apiladores semieléctricos

El **HSEW-1500P G2** es un apilador con tracción manual y elevación eléctrica.

Su peso ligero le permite **maniobrar con facilidad en cualquier lugar.**

Opera con **cualquier tipo de tarima.**




Manubrio con mecanismo de **dirección asistida.**

Controles de elevación e indicador de batería **sobre el tablero.**



Cuenta con un **práctico freno para estacionamiento.**

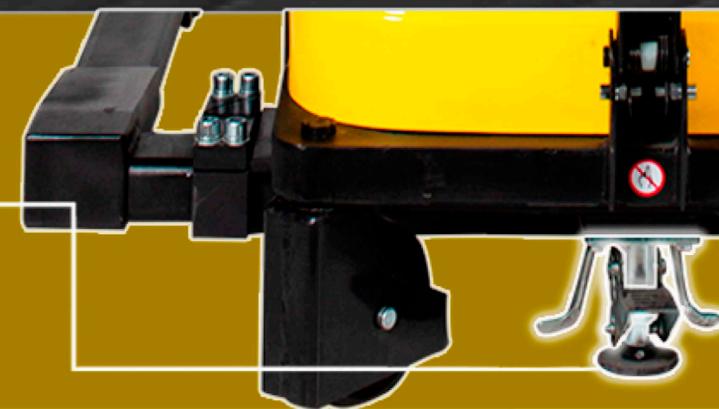

**Construcción robusta de alta calidad.**

Sus **patas anchas ajustables** permiten que se pueda utilizar con **cualquier tipo de tarima.**



# HSEW-1500P G2


APILADOR SEMIELÉCTRICO LLANTAS DE NYLAMID



[www.multilift.com.mx](http://www.multilift.com.mx)

El HSEW-1500P G2 es un apilador de alto desempeño y gran eficiencia.

Permite estibar hasta 3.5 metros.

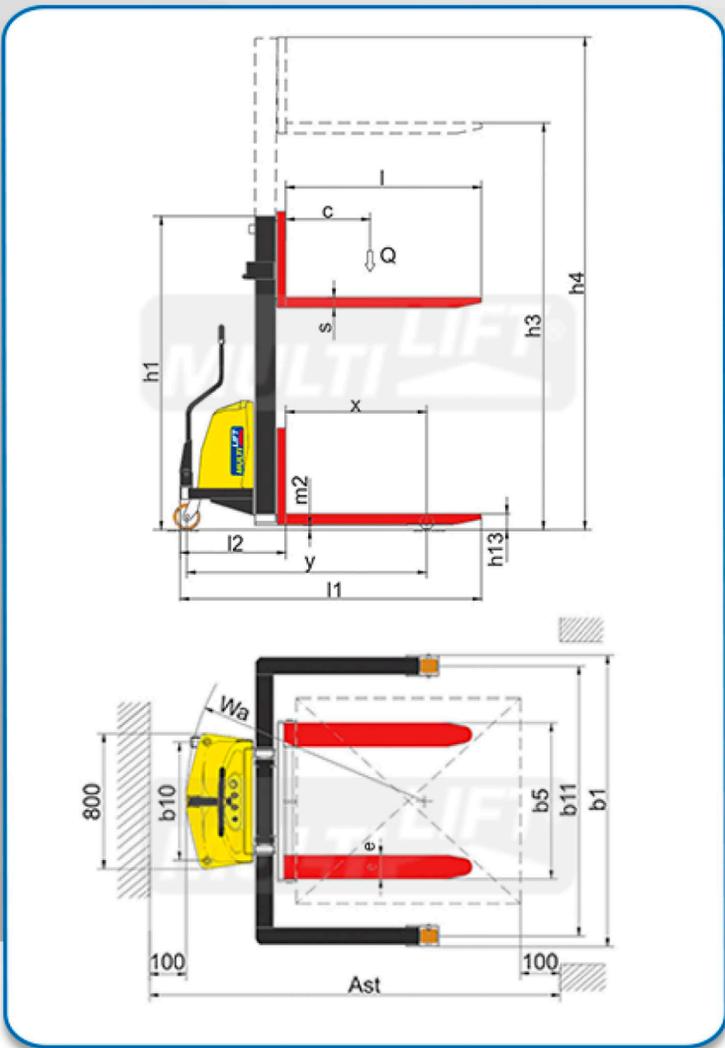

MODELO	HSEW-1500P G2 3.0 / 3.5 m		
Capacidad	<b>Q</b>	<b>kg</b>	1500
Centro de Carga	<b>c</b>	<b>mm</b>	500
Altura de levante	<b>h3</b>	<b>mm</b>	3000 / 3500
Altura total	<b>h4</b>	<b>mm</b>	3600 / 4100
Altura de horquillas contraídas	<b>h13</b>	<b>mm</b>	90
Altura de mástil contraído	<b>h1</b>	<b>mm</b>	2145 / 2395
Dimensiones de horquillas	<b>s / e / l</b>	<b>mm</b>	60 x 142 x 1070
Velocidad de levante, sin carga/ con carga		<b>m/s</b>	0.07 / 0.10
Velocidad de descenso, sin carga/ con carga		<b>m/s</b>	0.12 / 0.15
Largo total con horquillas	<b>l1</b>	<b>mm</b>	1835
Ancho total al exterior de patas	<b>b1</b>	<b>mm</b>	1132 - 1532
Ancho total al exterior de horquillas	<b>b5</b>	<b>mm</b>	295 - 930
Ancho total ruedas delanteras		<b>mm</b>	Ø180 x Ø50
Ancho total ruedas traseras		<b>mm</b>	Ø98 x Ø82
Voltaje / Almperes hora		<b>V/Ah</b>	24 / 120
Peso con batería		<b>kg</b>	530 / 600

Distribuidor autorizado:



International Organization for Standardization

