# FG-50KT

MONTACARGAS DE COMBUSTIÓN INTERNA

MULTILIFT®

www.multilift.com.mx

## *POTENCIA Y PRODUCTIVIDAD*

El nuevo montacargas **MULTILIFT FG-50KT** es de combustión interna. Cuenta con capacidad de **5 toneladas** y una altura de **3.92 m**.

Este montacargas es ideal para aplicaciones de alto desempeño que exijan una excelente tracción, maniobrabilidad y manejo de una gran capacidad de carga.

Mástil **triplex** con altura máxima de **3.92 metros**.

**Motor Japonés Kubota 3.8 L**

Desplazador Lateral **CASCADE** incluido.

Su estructura está diseñada para reducir la vibración de todo el montacargas.

# FG-50KT

MONTACARGAS DE COMBUSTIÓN INTERNA

MULTILIFT®

www.multilift.com.mx

## *Mejoras del equipo*

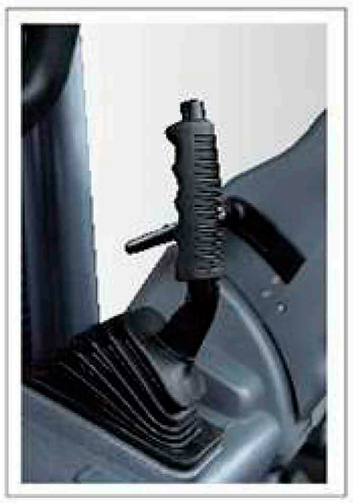

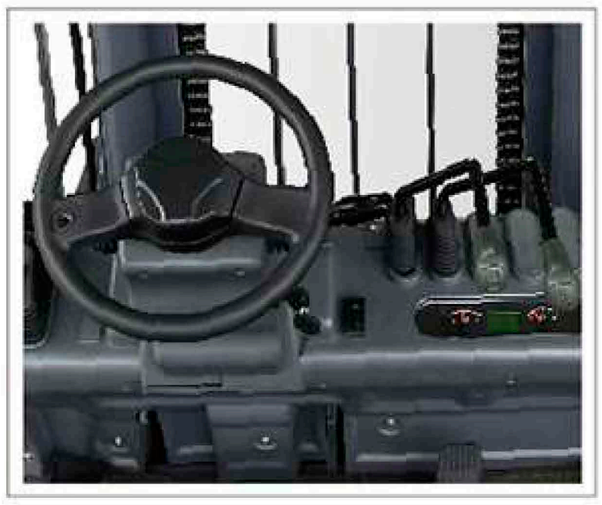

Freno de mano ergonómico a una altura ideal para el operador.

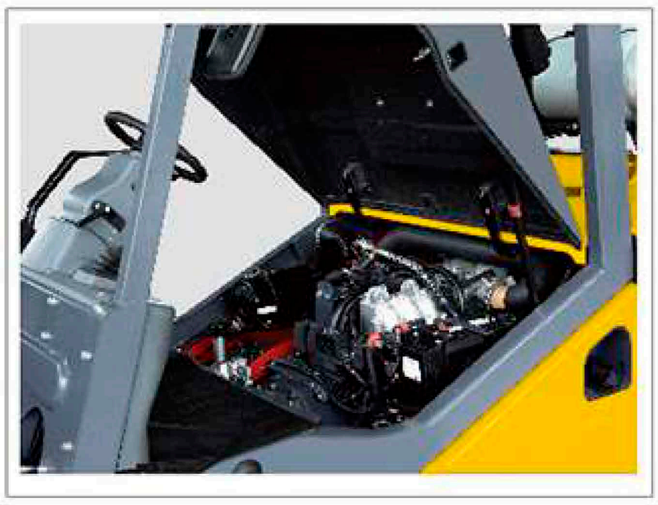

Sistema de enfriado mejorado que ayuda a la conservación del la transmisión y del motor.

## *Mayor Control*

Cabina con máxima visibilidad y gran espacio interior.

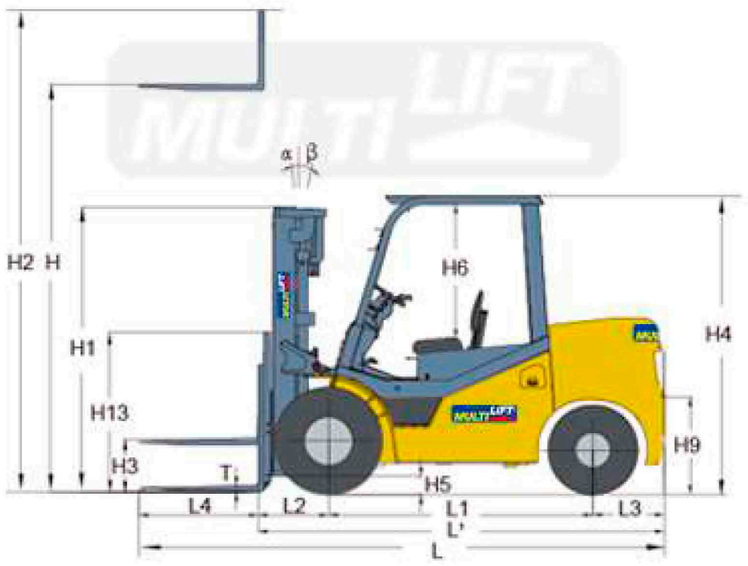


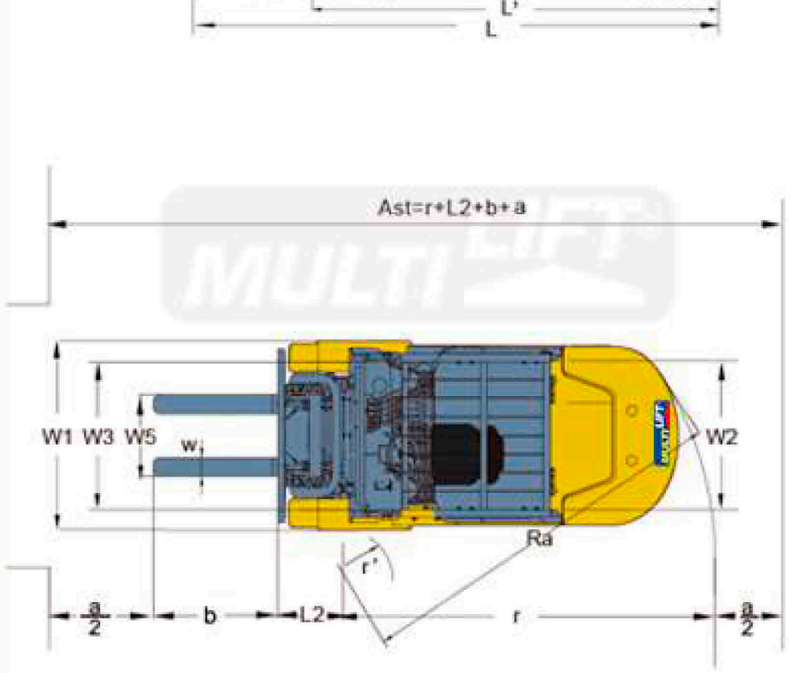


| MODELO | | FG50KT |
|---|---|---|
| Capacidad | | 5000 kg |
| Tipo de mástil | | TRIPLEX |
| Centro de carga | | 500 mm |
| Altura de levante | H | 3920 mm |
| Altura total con mástil extendido | H2 | 5170 mm |
| Altura con mástil contraído | H1 | 2250 mm |
| Levante libre con respaldo de carga | H3 | 650 mm |
| Largo total incluyendo horquillas | L | 4460 mm |
| Largo de chasis | L' | 3240 mm |
| Altura protector de operador | H4 | 2350 mm |
| Ancho total | W1 | 1510 mm |
| Largo de horquillas | L4 | 1220 mm |
| Ancho de horquillas | | 150 mm |
| Apertura de horquillas máx - mín (exterior) | | 1330-300 mm |
| Inclinación | α/ß | 6°/ 6° |
| Radio de giro mínimo (ext-int) | r, r2 | 2860 - 215 mm |
| Ancho mínimo de pasillos | Ast | 4760 mm |
| Velocidad de elevación con carga | | 580 mm / s |
| Velocidad de elevación sin carga | | 600 mm / s |
| Velocidad de descenso con carga | | 420 mm / s |
| Velocidad de descenso sin carga | | 440 mm / s |
| Voltaje / Ah | | 12 V / 80 Ah |
| Motor | | Dual (Gas y Gasolina) |

ISO International Organization for Standardization

CE

TÜV SÜD